TRANSITFLEX

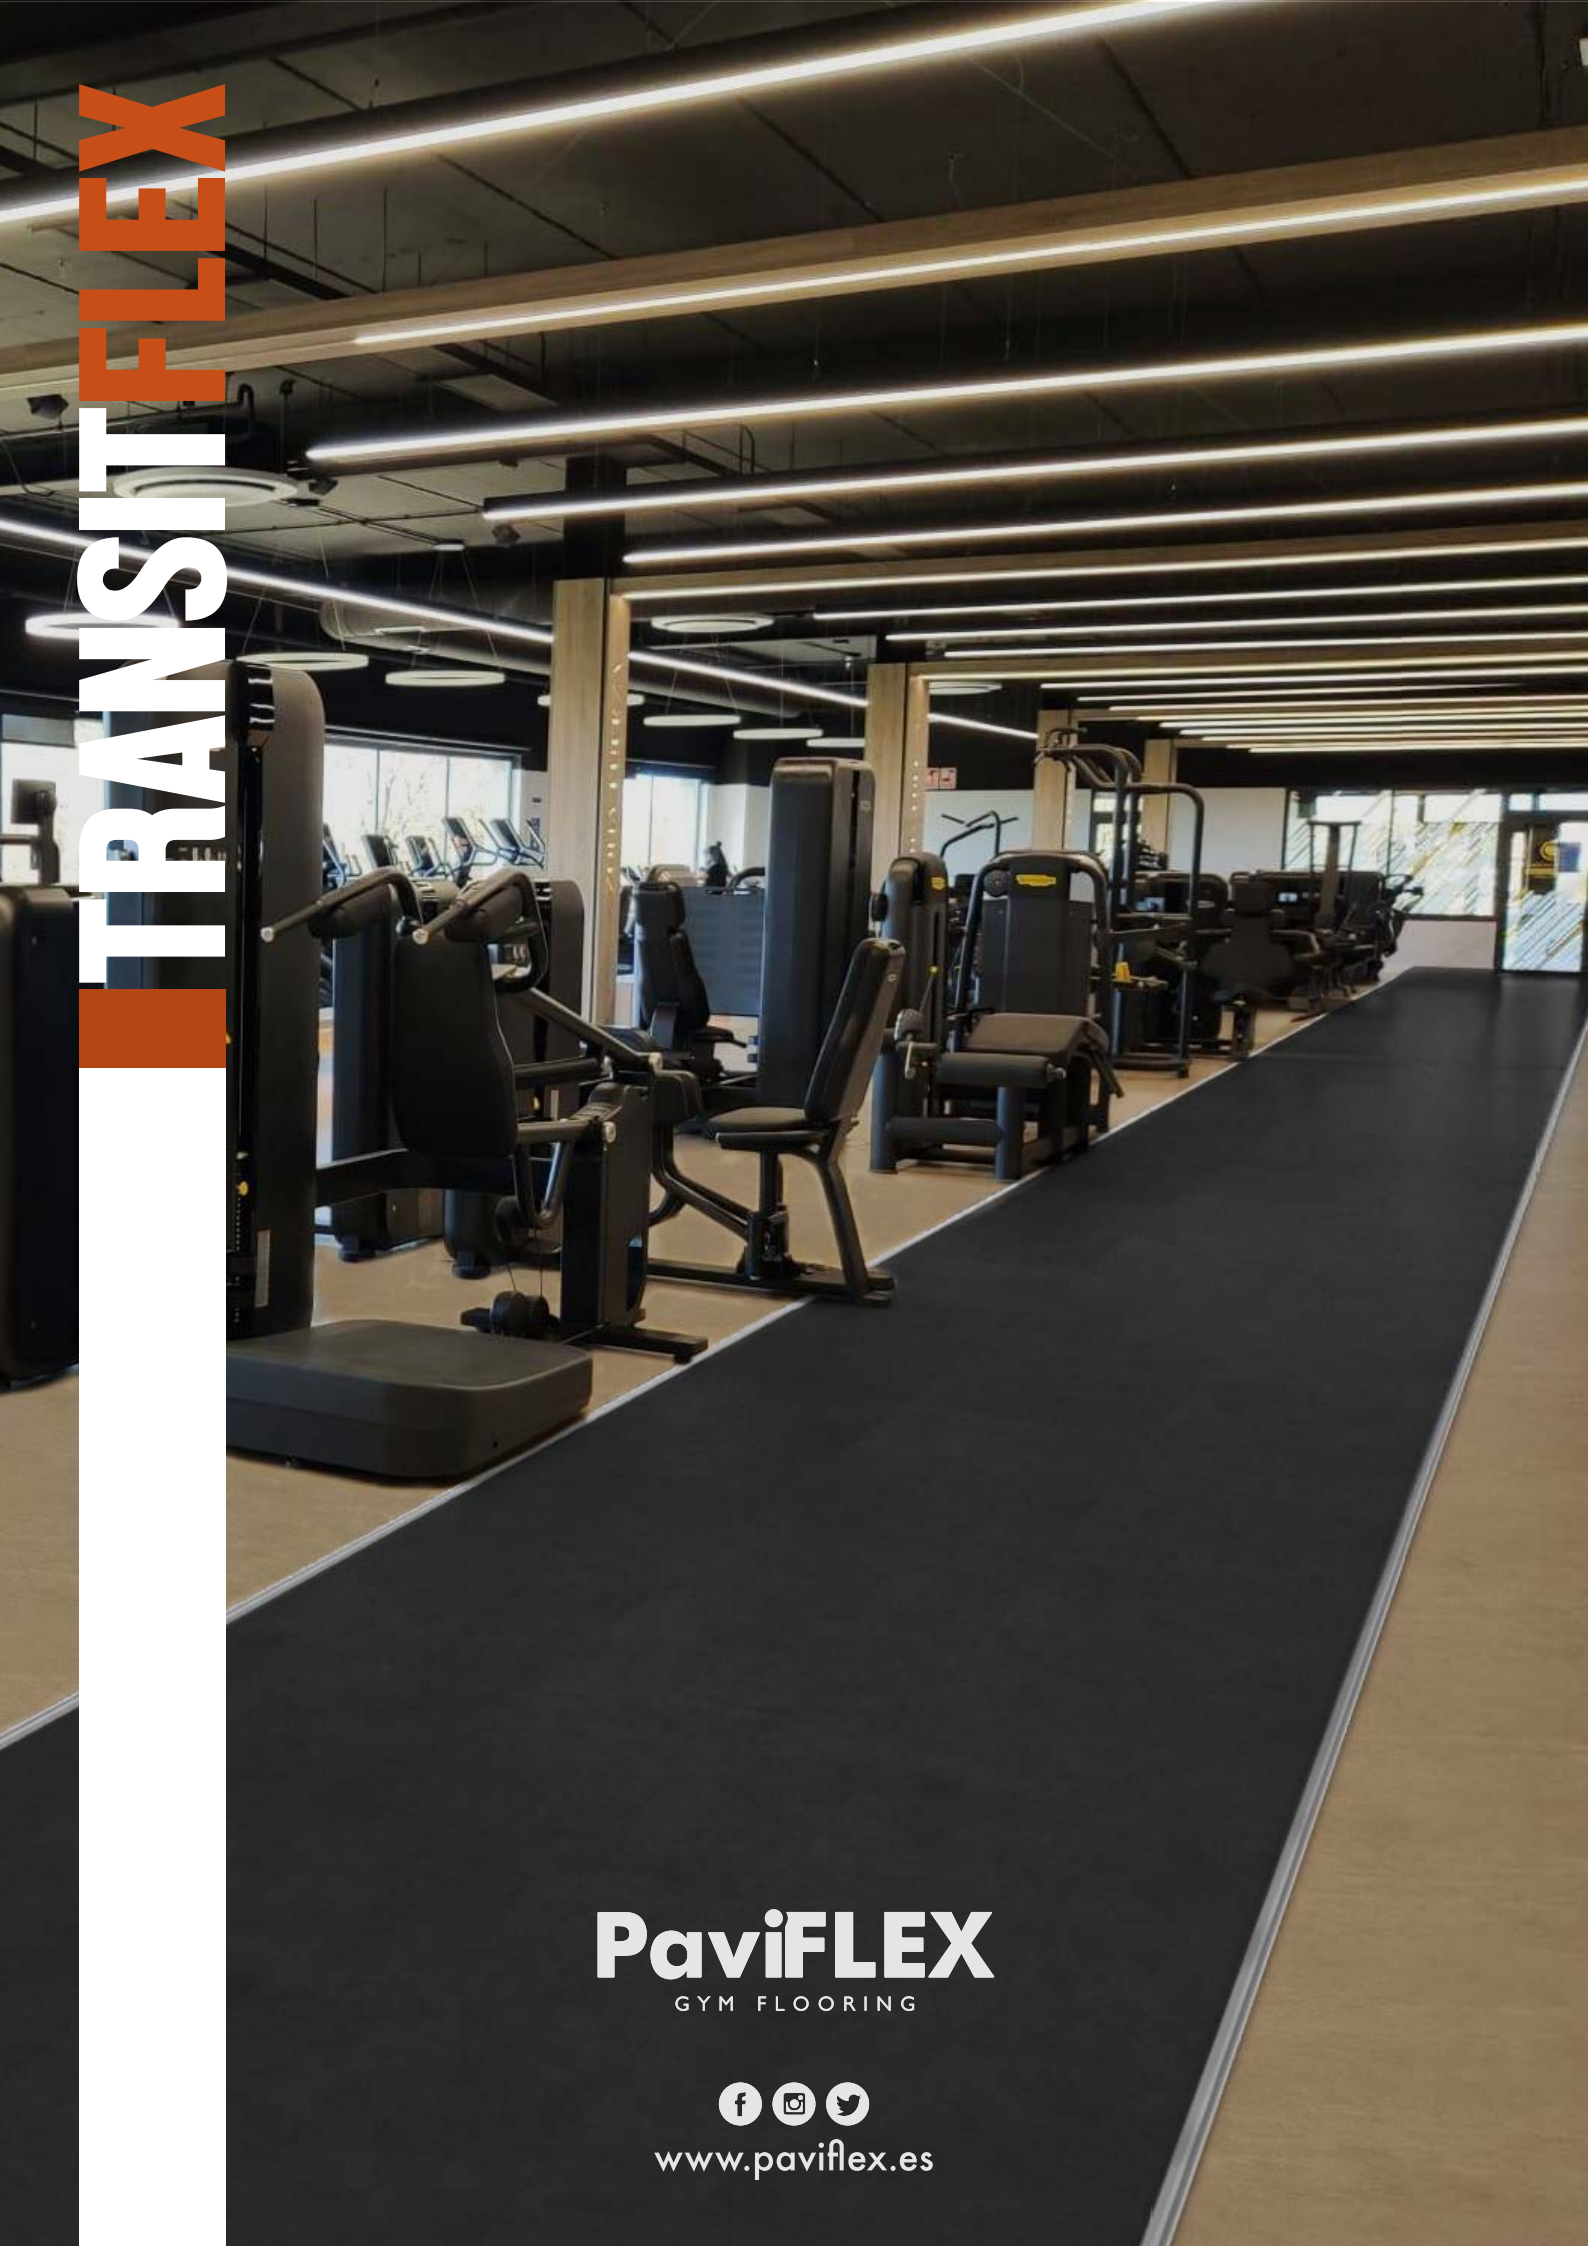

PaviFLEX

GYM FLOORING

www.paviflex.es

TRANSITFLEX

PaviFLEX
GYM FLOORING

Suelo excepcional de alta calidad y resistencia para áreas de tránsito intensos.
Exceptional flooring of the highest quality, for intense traffic areas.

COLORES / COLOURS

- Rojo/Red
- Azul/Blue
- Coral
- Celeste/Lightblue
- Orange/Naranja
- Hierba/Grass
- Piolín
- Lima/Lime
- Ibiza
- Lavanda/Lavender
- Negro/Black
- Gaviota
- Carbono /Marble Carbono
- Wengué
- Mármol Gris /Marble Grey
- Castaño/Chestnut
- Mármol Perla /Marble Pearl
- Haya
- Arancio
- Mármol Lima/Marble Lime
- Vinaccia
- Mármol Azul/Marble Blue

Consulta para colores personalizados /Ask for custom colours.
Ver listado completo en la web /Full Color Swatch on web.
Los colores sólidos pueden tener una ligera variación de tono.
Solid colors may have a slight tonality variation.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL: Goma 100% virgen / Virgin Rubber

INSTALACIÓN / INSTALLATION: Requiere encolado / Requires glue

ACABADO/FINISH: 4 lados rectos/4 straight sides

GROSOR / THICKNESS: 3 mm

SUPERFICIE LOSA / SIZE SHEET: 104x104 cm

PESO / WEIGHT: 5,0 kg/m^2

TRATAMIENTO SUPERFICE: Impermeable y antibacteriana
SURFACE TREATMENT: Waterproof & Non Bacteria

DENSIDAD / DENSITY: UNE 53526 1460 kg/m^3

DUREZA / HARDNESS: UNE 53130 DUREZA/ShoreA 90 ±5

RES. ABRASIÓN / ABRASSION RES: UNE 53527 <380 mm^3

COEFICIENTE DE FRICCIÓN: EN 13036-4: ÓPTIMO (75-110)
SLIP RESISTANCE: EN 13036-4: OPTIMUM (75-110)

RES. AL IMPACTO / RES. TO IMPACT: EN 1517 <0,5 mm

COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53511 (30 min) 27%
COMPRESIÓN / COMPRESSION SET: UNE53510 (24 h) 11%

RESISTENCIA AL FUEGO / FIRE REACTION: ES 13501-1 Cfl-s2

ABSORCIÓN AGUA / WATER ABSORP: ASTM D570 0%

DILATACIÓN / DILATATION: 0-40ºC : 3,2 · 10^{-5} ºC^{-1}

PAH: Norm AfPS GS 2014:01 PAK... PASS

AISLAMIENTO ACÚSTICO / ACOUSTIC ISOLATION: ISO 10140: >15,5 dB

TransitFLEX está fabricado con goma 100% virgen de excelente durabilidad y calidad.
Su superficie impermeable evita filtraciones de agua y sudor, evitando así malos olores y prolongando la vida útil del pavimento. Siendo así un producto con e xcelente durabilidad y calidad para zonas de tránsito intenso.

TransitFLEX is made with 100% virgin rubber of excellent durability and quality. Its waterproof surface prevents water and sweat infiltration, thereby preventing bad odors and extending the pavement's lifespan. This makes it an excellent product with high durability and quality for areas with heavy traffic

A

DESCRIPCIÓN TÉCNICA/TECHNICAL DESCRIPTION

DESCRIPCIÓN Description	ESPESOR Thickness	DIMENSIONES Size
A Losa /Tile	3 mm	104x104 cm